



Oring 47.5x2, uszczelka obudowy termostatu - kauczuk fluorowy.

Nr OEM Honda: 91311-KE8-000


Oringi Fluorowe wykazują odporność na temperatury od -20°C do +205°C, krótkotrwale do +230°C.

Oringi FPM ze względu na swoją odporność chemiczną i temperaturową są powszechnie używane w przemyśle i lotnictwie. Zapewniają długą i bezawaryjną pracę minimalizując koszty napraw i przestojów.

Zastosowanie Honda:

NTV600 Revere 89-91

NTV650 Revere 88-97
 VTR250 88-90
 CB500 PC26, PC27, PC32 94-02
 NT650 Deauville/Hawk 88-05
 NV400 Shadow 95-97
 NV600 Shadow 93-94
 NV750 Shadow 99-01
 VT500 Shadow 83-86
 VT600 Shadow 88-07
 VT750 Shadow RC44 99-01
 XL600V Transalp 87-99
 XL650V Transalp 00-06
 XRV650 Africa Twin 88-89
 XRV750 Africa Twin 90-00

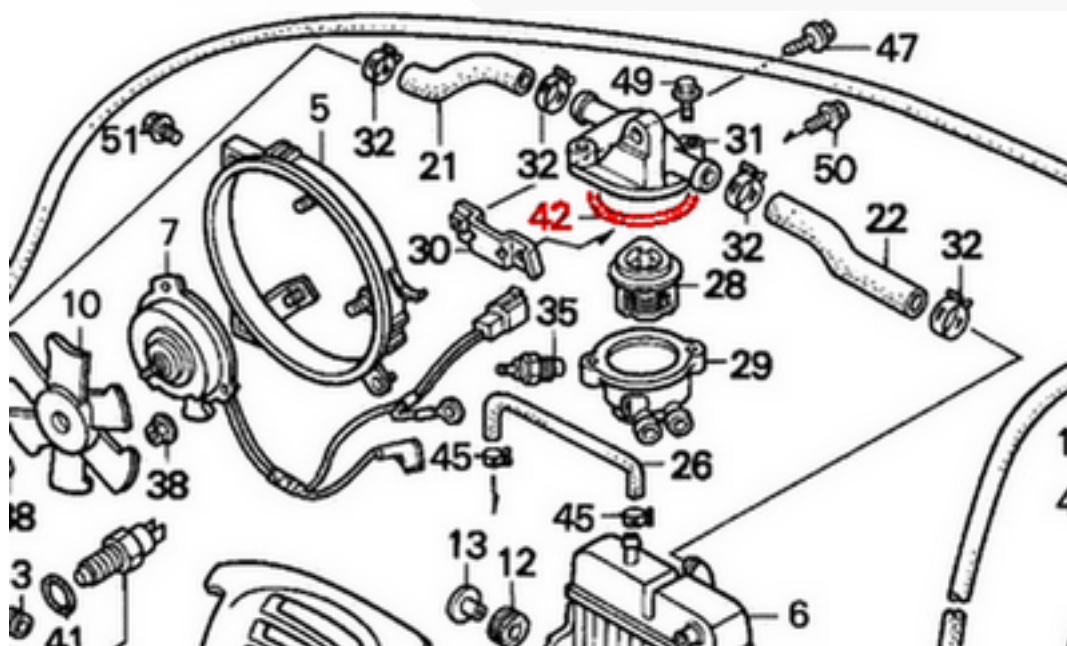

ID: 1755